Мы стараемся производить
самое необходимое оборудование.

MASTERPAC EUROPE
Gewerbering 3. 48734 Reken. Germany
Tel: +49(0)2864 94164
Fax: +49 (0) 2864 94165
Email: saleseu@masterpac.eu

MASTERPAC INTERNATIONAL
Z.A.C du trou grillon
P.O Box 38. 91280 St PIERRE DU PERRAY. FRANCE
Tel.: +33-6-12-70-02-63
E-mail: intlsales@masterpac.eu

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

www.masterpac.org

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

ISO 9001:2008

Являясь лидерами в своей области, мы отвечаем за наличие необходимых строительных ресурсов в распоряжении людей, а также достаточной информации для принятия обоснованных решений. Лидер должен быть и советником, предлагая постоянную поддержку.

Партнеры

HONDA
Robin SUBARU
LOMBARDINI
HATZ DIESEL

MASTERPAC – Международная компания

Компания MASTERPAC имеет более чем десятилетний опыт производства легкого строительного оборудования, которое обслуживается опытным персоналом в разных странах, в сотрудничестве с сетью дилеров по всему миру. Эта работа стала локомотивом положительных и устойчивых изменений на всех континентах.

Сегодня MASTERPAC считается одной из наиболее надежных и устойчивых компаний в отрасли. Мы быстро завоевываем лояльность наших заказчиков благодаря отличным рабочим параметрам, качеству и удобству обслуживания оборудования MASTERPAC.

Широкий ассортимент продукции MASTERPAC и конкурентоспособные цены в отрасли уплотнения и обработки бетона обеспечивают большой объем продаж на рынках по всему миру.

Основополагающие принципы компании

Доверие

Ориентация на клиента

Качество

Гибкость

Креативность

Доверие

Честность – наш главный принцип.

Ориентация на клиента

Мы учитываем культурные различия, существующие в разных странах.
Наша цель – поставка хорошего оборудования и правильное обслуживание для удовлетворения потребностей наших клиентов по всему миру.
Наш девиз – «Мы стремимся дать лучшее нашим клиентам».

Качество

Качество является важных критерием нашей работы, поэтому мы тщательно контролируем и следим, чтобы конструкция наших изделий, закупка компонентов, изготовление продукции, обучение клиентов, решение гарантийных вопросов и обслуживание клиентов соответствовало нашим высочайшим стандартам.

Гибкость

Наша гибкая управленческая команда быстро реагирует на условия быстро изменяющегося рынка и считает своей главной целью удовлетворение потребностей клиентов.

Креативность

Мы постоянно проводим исследовательскую работу и оцениваем новую продукцию, стараясь завоевать новые рынки и превзойти своих конкурентов.

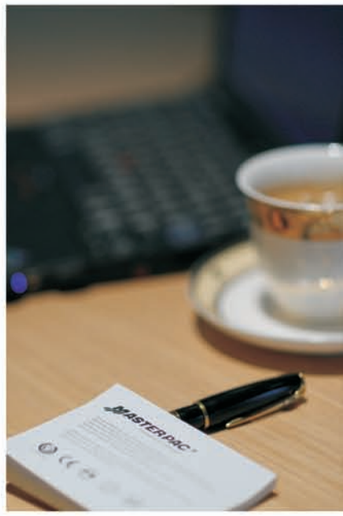

Исследования и разработки

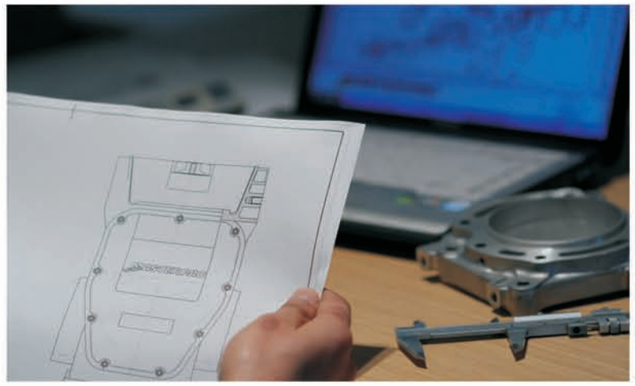

Обязательства компании Masterpac перед своими клиентами включают обеспечение наилучшего соотношения цены и качества, поэтому главной целью разработки каждого нового вида продукции является улучшение производительности, уменьшение обслуживания, продление срока службы и повышение безопасности работы.

Продукция Masterpac сконструирована и изготовлена для увеличения срока службы.

Как Masterpac разрабатывает новую продукцию?

Сертификат ISO9001 гарантирует контроль качества на каждом этапе производства.

Контроль качества

На протяжении всего цикла разработки продукции квалифицированные инженеры компании MASTERPAC тщательно отслеживают эксплуатационные параметры продукции, в индивидуальном порядке работают с замечаниями заказчиков и регистрируют все полученные результаты для будущего использования при совершенствовании конструкции.

Сертификат ISO9001 гарантирует контроль качества на каждом этапе производства.

ISO 9001:2008

Компания MASTERPAC гарантирует качество компонентов, изготавливаемых на собственных заводах, для использования в производимом оборудовании.

Перед выпуском вся продукция MASTERPAC проходит заводские испытания.

Продажа

Мы стремимся удовлетворить запросы наших клиентов на основании четкого понимания желания заказчиков эффективно выполнять ежедневную работу. Продажа нашей машины – это не завершение сделки, а начало сотрудничества.

Мы ценим обратную связь с потребителем и стараемся удовлетворять их потребности, гибко и эффективно реагируя на них.

Наш глобальный успех основан на достижениях наших дистрибьюторов по всему миру.

Обслуживание

Компания MASTERPAC считает, что отличные эксплуатационные качества являются основой качества и эффективности, при этом мы сосредотачиваем наше внимание на стандартизированных процедурах и отличном обслуживании клиентов.

Наши услуги выходят далеко за пределы поставки продукции. Мы разработали широкий диапазон добавленной стоимости и услуг: от управления запасами до обучения и вариантов снабжения.

Результатом этого становятся следующие преимущества:

- Своевременная и безошибочная доставка;
- Точная и эффективная обработка заказов;
- Быстрая реакция;
- Уменьшение времени цикла выполнения заказа;
- Стандартизированный контроль процессов;
- Быстрая поставка запчастей.

Эффективное программное обеспечение контроля запасных частей MASPART™ обеспечивает простой доступ и быстрый заказ запчастей для оборудования.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

УПЛОТНЕНИЕ

Вибротрамбовка **13**
PMR60H/PMR60R/PMR68H/PMR75R/PMR85D

Виброплита переднего хода **19**
PC3008 Серии/PCV3008 Серии/PC3610 Серии/PCV3610 Серии
PC4012 Серии/PCV4012 Серии/PC4515 Серии/PCV4515 Серии
PC5018 Серии/PCV5018 Серии/PC5021 Серии/PCV5021 Серии

Гидравлическая реверсивная виброплита **27**
PCR3820 Серии/PCR4025 Серии/PCR5030 Серии
PCR6040 Серии/PCR6550 Серии/PCR7060 Серии

Одновальцовый вибрационный каток **37**
SVR58 Серии

Двухвальцовый вибрационный каток **41**
DVR65 Серии

ОБРАБОТКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Виброрейка PMD Серии **51**

Виброрейка PCD Серии **53**

Глубинный вибратор **55**

Ручной глубинный вибратор **57**

Затирочная машина (кромочник) **61**
PMT24 Серии/PMT30 Серии

Затирочная машина **63**
PMT36 Серии/PMT42 Серии/PMT46 Серии

Двухроторная затирочная машина PRT73 **67**

РЕЗКА

Нарезчик швов для свежего бетона PFG10 Серии **75**

Нарезчик швов **77**
PMF14 Серии/PMF18 Серии/PMF20 Серии

Алмазные диски **79**

Станок для резки кирпича и плитки **83**
PST50 Серии/PST51 Серии/PST60 Серии/PST61 Серии
PST70 Серии/PST80 Серии/PST100 Серии/PST120 Серии

Станок для резки блоков **87**
PST650 Серии/PST900 Серии

Гидромолот и гидравлическая масляная станция **91**

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

ВИБРОТРАМБОВКИ

PMR60H	PMR60R	PMR68H	PMR75R	PMR85D
60кг		68кг	75кг	87кг

www.masterpac.org

ВИБРОТРАМБОВКИ

PMR60H/PMR60R/PMR68H/PMR75R/PMR85D

Четырехтактные вибротрамбовки Masterpac отлично сбалансированы для обеспечения мощного уплотнения наряду с комфортом оператора благодаря низкой передаче шума и вибрации оператору.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Надежный четырехтактный двигатель обеспечивает низкий уровень выхлопа и шума.
- Оригинальный дроссельный рычаг для плавной работы.
- Рассчитанная на тяжелую ударную нагрузку рама сокращает передачу вибрации на ручки и повышает комфорт оператора.
- Прочный пластиковый масляный бак имеет большой срок службы и не подвержен коррозии.
- Опорная плита из клееной древесины и стали поглощает и нивелирует вибрацию.
- Защитная крышка на верхней раме предотвращает повреждение двигателя.
- Инновационная боковая крышка двигателя защищает стартер от попадания посторонних частиц.
- Удобные ролики для облегчения погрузки (только PMR60H, PMR68H).
- Прекрасная балансировка машины обеспечивает идеальное уплотнение и контроль скачкообразных движений без ущерба для ударной силы.
- Мембранная коробка с полиуретановыми ребрами, изготовленная в Германии, имеет большой срок службы.
- Дополнительные колеса для упрощения транспортировки.

Оригинальный дроссельный рычаг для плавной работы.

Прочный пластиковый масляный бак имеет большой срок службы и не подвержен коррозии.

Инновационная боковая крышка двигателя защищает стартер от попадания посто-ронних частиц.

Дополнительные колеса для упрощения транспортировки.

ВИБРОТРАМБОВКИ

PMR60H/PMR60R/PMR68H/PMR75R/PMR85D

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D	E
PMR60H	1063	345	703	265	335
PMR60R	1063	345	703	265	335
PMR68H	1028	345	703	285	330
PMR75R	1060	410	692	285	330
PMR85D	1040	410	703	285	330

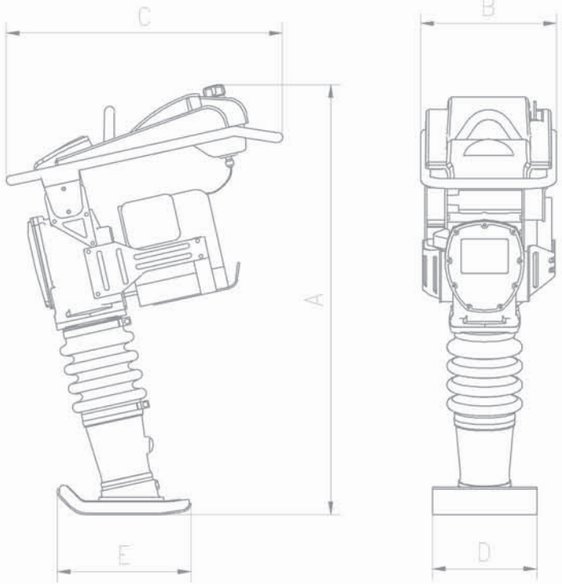

Техническое описание

Модель	PMR60H
Двигатель	Honda GX100
Мощность, кВт (л.с.)	2.2(3.0)
Вес, кг (фунтов)	60(132)
Ударная сила, кН	10.7
Длина скачка, мм (дюймов)	50-85(2-3.4)
Топливный бак, л	2.8
Размер основания, мм (дюймов)	335 x 265(13 x 10)

Модель	PMR60R
Двигатель	Robin EH-09
Мощность, кВт (л.с.)	2.1(2.8)
Вес, кг (фунтов)	60(132)
Ударная сила, кН	10.7
Длина скачка, мм (дюймов)	50-85(2-3.4)
Топливный бак, л	2.8
Размер основания, мм (дюймов)	335 x 265(13 x 10)

Модель	PMR68H
Двигатель	Honda GX100
Мощность, кВт (л.с.)	2.2(3.0)
Вес, кг (фунтов)	68(150)
Ударная сила, кН	12.8
Длина скачка, мм (дюймов)	40-85(1.6-3.4)
Топливный бак, л	2.8
Размер основания, мм (дюймов)	350 x 285(14 x 11)

Модель	PMR75R
Двигатель	Robin EH12-2D
Мощность, кВт (л.с.)	3.0(4.0)
Вес, кг (фунтов)	75(165)
Ударная сила, кН	13.8
Длина скачка, мм (дюймов)	40-80(1.6-3.1)
Топливный бак, л	2.8
Размер основания, мм (дюймов)	350 x 285(14 x 11)

Модель	PMR85D
Двигатель	Yanmar L48 Дизельный двигатель
Мощность, кВт (л.с.)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	85(187)
Ударная сила, кН	18
Длина скачка, мм (дюймов)	40-80(1.6-3.1)
Топливный бак, л	2.8
Размер основания, мм (дюймов)	350 x 285(14 x 11)

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

ВИБРОПЛИТЫ ПЕРЕДНЕГО ХОДА

PC3008 Серии	PC3610 Серии	PC4012 Серии	PC4515 Серии	PC5018 Серии	PC5021 Серии
50кг		90кг		115кг	

www.masterpac.org

ВИБРОПЛИТА ПЕРЕДНЕГО ХОДА

PC3008/PC3610 Серии

Идеально подходит для небольшого объема работ или узких участков.

Серия PCV с антивибрационной ручкой

Складывающаяся ручка для упрощения транспортировки

Характеристики

- Складывающаяся ручка для упрощения транспортировки и хранения.
- Высокопрочная стальная плита основания с изогнутыми краями обеспечивает профессиональную работу.
- Надежная герметичная крышка для защиты приводного ремня и механизма сцепления.
- Антивибрационная съемная откидная ручка для упрощения транспортировки.
- Дополнительные колеса для упрощения транспортировки между различными объектами.
- Дополнительный водяной бак для использования на асфальте.
- Для всех моделей, работающих в одном направлении, возможна установка дополнительной полиуретановой накладки для мощения.

Опции

- **T – водяной бак для уплотнения асфальта.**
- **M – резиновый коврик для брусчатки и плитки.**
- **W – колеса для упрощения транспортировки.**

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D
PC 3008 Серии PCV3008 Серии	860	920	502	300
PC 3610 Серии PCV3610 Серии	868	920	516	360

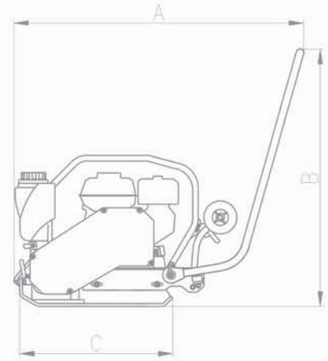



Техническая спецификация

Модель	PC3008H PCV3008H	PC3008R PCV3008R	PC3610H PCV3610H	PC3610R PCV3610R
Двигатель	Honda GX100	Robin EX13	Honda GX160	Robin EX13
Мощность, кВт (л.с.)	2. 2(3. 0)	3. 2(4. 2)	4. 0(5. 5)	3. 2(4. 2)
Вес, кг (фунтов)	53(117)	53(117)	61(134)	61(134)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	50×30（20×12）		49x36(19x14)	
Центробежная сила, кН	8		10	
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5900(98)		5900(98)	
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	20(66)		20(66)	

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ВИБРОПЛИТА ПЕРЕДНЕГО ХОДА

PC4012/PC4515/PC5018/PC5021 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Идеально подходит для всех общих сфер применения: обочин, участков вокруг баков, форм, колонн, оснований, ландшафтного дизайна, тротуарных блоков, сливных канав и ремонта дорог небольшого и среднего объема.

Характеристики

- Высокопрочная стальная плита основания с изогнутыми краями обеспечивает отличные эксплуатационные качества.
- Чугунный износостойкий смазанный вибрационный блок.
- Надежная герметичная крышка для защиты приводного ремня и механизма сцепления.
- Антивибрационная съемная откидная ручка для упрощения транспортировки.
- Прочная рама двигателя с подъемным отверстием защищает двигатель от грязи и повреждений и облегчает транспортировку.
- Надежно защищенный дроссельный рычаг.
- Дополнительные колеса для упрощения транспортировки между различными объектами.
- Дополнительный водяной бак для использования на асфальте.
- Возможна установка дополнительной полиуретановой накладки для мощения.
- Бензиновый двигатель HONDA, ROBIN или дизельный двигатель LOMBARDINI, HATZ.

Чугунный износостойкий смазанный вибрационный блок

Серия PCV с антивибрационной ручкой

Надежно защищенный дроссельный рычаг

ВИБРОПЛИТА ПЕРЕДНЕГО ХОДА

PC4012/PC4515/PC5018/PC5021 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

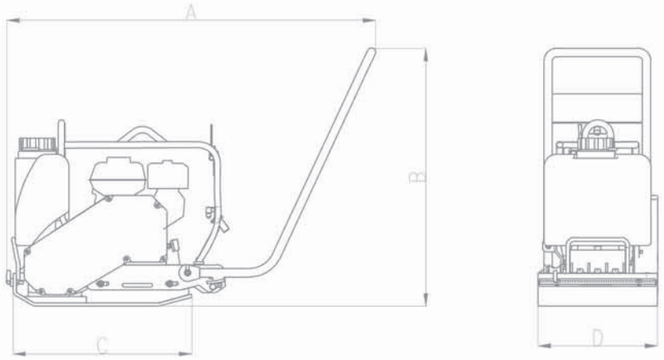

Модель	A	B	C	D
PC 4012 Серии PCV4012 Серии	1030	970	565	400
PC 4515 Серии PCV4515 Серии	1070	940	565	450
PC 5018 Серии PCV5018 Серии	1045	945	565	500
PC 5021 Серии PCV5021 Серии	1065	950	565	500

Опции

- **T – водяной бак для уплотнения асфальта.**
- **M – резиновый коврик для брусчатки и плитки.**
- **W – колеса для упрощения транспортировки.**

Техническая спецификация

Модель	PC4012H PCV4012H	PC4012R PCV4012R	PC4012L PCV4012L	PC4012A PCV4012A
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225	Hatz 1B20
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	85(187)	85(187)	98(216)	98(216)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	57x40(22x16)			
Центробежная сила, кН	12			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	22(72)			

Модель	PC4515H PCV4515H	PC4515R PCV4515R	PC4515L PCV4515L	PC4515A PCV4515A
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225	Hatz 1B20
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	90(198)	90(198)	103(227)	103(227)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	57x45(22x20)			
Центробежная сила, кН	15			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	24(78)			

Модель	PC5018H PCV5018H	PC5018R PCV5018R	PC5018L PCV5018L	PC5018A PCV5018A
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225	Hatz 1B20
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	113(249)	113(249)	126(278)	126(278)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	57x50(22x20)			
Центробежная сила, кН	18			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	20(66)			

Модель	PC5021H PCV5021H	PC5021R PCV5021R	PC5021L PCV5021L	PC5021A PCV5021A
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225	Hatz 1B20
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	115(254)	115(254)	128(282)	128(282)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	57x50(22x20)			
Центробежная сила, кН	21			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	22(72)			

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

Гидравлическая реверсивная виброплита

PCR3820 Серии | PCR4025 Серии | PCR5030 Серии

110кг | 145кг | 170кг

PCR6040 Серии | PCR6550 Серии | PCR7060 Серии | PCR8010 Серии

350кг | 400кг | 465кг | 750кг

www.masterpac.org

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

PCR3820/PCR4025/PCR5030 Серии

Реверсивные виброплиты идеально подходят для высокопроизводительного и эффективного уплотнения песчаных, сыпучих и связных грунтов. Реверсивные виброплиты имеют два эксцентриковых груза, которые повышают усилие уплотнения и увеличивают плавность перехода между передним и задним ходом.

Идеально подходят для использования на локализованном сыпучем грунте и смешанном грунте, например, в траншеях, на шоссе, дамбах, парковках, мостах аэропортов и строительных фундаментах.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Гидравлическая регулировка рычага управления для простой смены направления.
- Немедленное уплотнение проблемных участков.
- Плавно изменяемое гидростатическое движение вперед и назад.
- Предохранительное устройство заднего хода автоматически начинает медленное движение плиты вперед, если оператор отпускает рычаг управления при движении задним ходом.
- Удобные в использовании антивибрационные ручки.
- Полностью герметичный чугунный износостойкий вибрационный блок.
- Для удобства транспортировки и хранения ручки складываются под углом 45 и 90 градусов.
- Высокопрочная рама с подъемным отверстием защищает от грязи и повреждений и упрощает транспортировку.
- Износостойкая открытая самоочищающаяся плита основания.
- Оригинальные встроенные колеса упрощают транспортировку.
- Удобный шланг для слива масла.
- Надежная герметичная крышка для защиты механизма сцепления и приводного ремня.
- Для модели с дизельным двигателем возможна установка электрического стартера.
- Дополнительная полиуретановая накладка для мощения.
- Бензиновый двигатель HONDA, ROBIN или дизельный двигатель LOMBARDINI, HATZ.

Расположение ручки под углом 90 градусов для экономии пространства при хранении.

Расположение ручки под углом 45 градусов для удобства транспортировки.

Как собирать транспортировочные колеса?

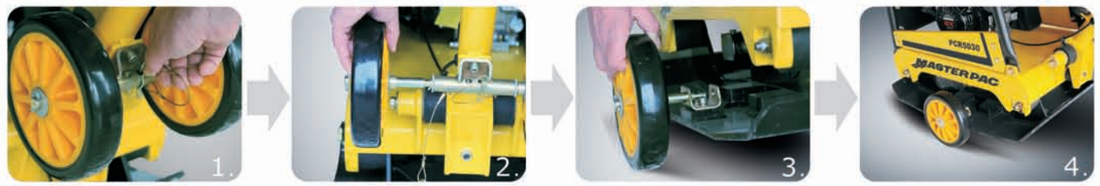

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

PCR3820/PCR4025/PCR5030 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

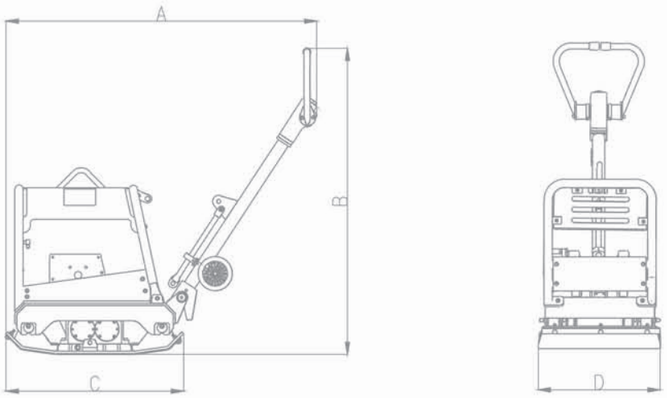

Модель	A	B	C	D
PCR3820 Серии	1155	1000	580	380
PCR4025 Серии	1245	1008	648	400
PCR5030 Серии	1268	1010	695	500

Опции

- M – резиновый коврик для брусчатки и плитки
- W – колеса для упрощения транспортировки
- S – электрический стартер

Техническая спецификация

Модель	PCR3820H	PCR3820R
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)
Вес, кг (фунтов)	110(242)	110(242)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	58x38(23x15)	
Центробежная сила, кН	20	
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)	
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	22(72)	

Модель	PCR4025H	PCR4025R	PCR4025L	PCR4025A
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225	Hatz 1B20
Мощность, кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)	3. 5(4. 8)
Вес, кг (фунтов)	145(320)	145(320)	158(348)	158(348)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	65x40(26x16)			
Центробежная сила, кН	25			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	22(72)			

Модель	PCR5030H	PCR5030R	PCR5030L	PCR5030A
Двигатель	Honda GX200	Robin EX17	Lombardini LD350	Hatz 1B30
Мощность, кВт (л.с.)	4. 8(6. 5)	4. 2(5. 7)	5. 5(7. 5)	5. 4(7. 3)
Вес, кг (фунтов)	171(377)	171(377)	187(412)	187(412)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	69x50(27x20)			
Центробежная сила, кН	30			
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	5400(90)			
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	20(66)			

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

PCR6040/PCR6550/PCR7060/PCR8010 Серии

Реверсивные виброплиты Masterpac идеально подходят для высокопроизводительного и эффективного уплотнения песчаных, сыпучих и связных грунтов. Реверсивные виброплиты имеют два эксцентриковых груза, которые повышают усилие уплотнения и увеличивают плавность перехода между передним и задним ходом.

Высокопроизводительные виброплиты подходят для уплотнения песка, гравия, щебенки, а также смешанных грунтов со связующим содержимым. Широко применяются для работ в траншеях, на подземных работах (кабель, водяные трубы и пр.), при уплотнении фундаментов и подготовке поверхностей.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Гидравлическая регулировка рычага управления для простой смены направления.
- Немедленное уплотнение проблемных участков.
- Плавно изменяемое гидростатическое движение вперед и назад.
- Предохранительное устройство заднего хода автоматически начинает медленное движение плиты вперед, если оператор отпускает рычаг управления при движении задним ходом.
- Удобные в использовании антивибрационные ручки.
- Полностью герметичный чугунный износостойкий вибрационный блок.
- Для удобства транспортировки ручки складываются под углом 90 градусов.
- Высокопрочная рама с подъемным отверстием защищает от грязи и повреждений и упрощает работу.
- Предохранительное устройство заднего хода автоматически начинает медленное движение плиты вперед, если оператор отпускает рычаг управления при движении задним ходом.
- Износостойкая открытая самоочищающаяся плита основания.
- Оригинальные встроенные колеса упрощают транспортировку.
- Удобный шланг для слива масла.
- Надежная герметичная крышка для защиты механизма сцепления и приводного ремня.
- Удобный доступ ко всем точкам обслуживания.
- Компактная конструкция с низким центром тяжести.
- Электрический стартер как опция для моделей с дизельным двигателем Lombardini.

Ручки складываются под углом 90 градусов для удобства транспортировки.

Ширина плиты 600-800 мм.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕВЕРСИВНАЯ ВИБРОПЛИТА

PCR6040/PCR6550/PCR7060/PCR8010 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

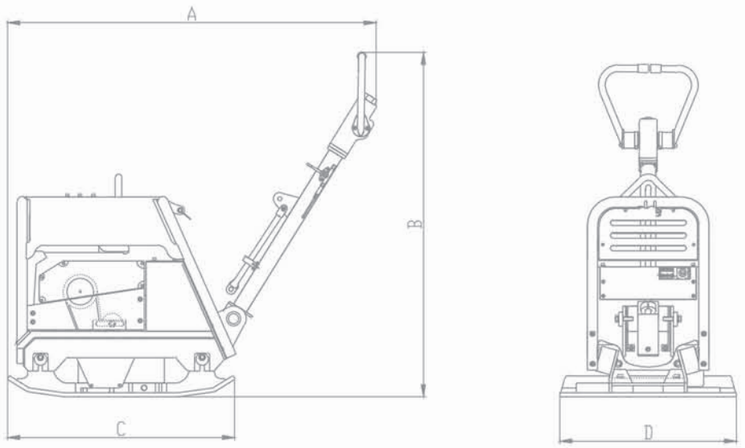

Модель	A	B	C	D
PCR6040 Серии	1540	1047	900	600
PCR6550 Серии	1540	1047	900	655
PCR7060 Серии	1585	1040	900	708
PCR8010 Серии	2145	1196	1150	800

Опции

- S – электрический стартер

Техническая спецификация

Модель	PCR6040H	PCR6040L	PCR6040A
Двигатель	Honda GX270	Lombardini 15LD440	Hatz 1B40
Мощность, кВт (л.с.)	6. 6(9. 0)	8. 1(11)	7. 5(10. 2)
Вес, кг (фунтов)	355(783)	375(825)	378(833)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)		90x60(35x24)	
Центробежная сила, кН		40	
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)		4140(69)	
Скорость движения, м/мин (футов/мин)		20-24(66-79)	

Модель	PCR6550H	PCR6550L	PCR6550A
Двигатель	Honda GX390	Lombardini 15LD440	Hatz 1B40
Мощность, кВт (л.с.)	9. 6(13. 0)	8. 1(11)	7. 5(10. 2)
Вес, кг (фунтов)	396(873)	410(904)	413(911)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)		90x65(35x26)	
Центробежная сила, кН		50	
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)		4140(69)	
Скорость движения, м/мин (футов/мин)		20-25(66-82)	

Модель	PCR7060L	PCR7060A
Двигатель	Lombardini 15LD440	Hatz 1B40
Мощность, кВт (л.с.)	8. 1(11)	7. 5(10. 2)
Вес, кг (фунтов)	465 (1025)	468(1032)
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	90x70(35x28)	
Центробежная сила, кН	60	
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	4140(69)	
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	20-25(66-82)	

Модель	PCR8010
Двигатель	Kholer/Lombardini KD477-2
Мощность, кВт (л.с.)	17/23
Вес, кг (фунтов)	750/1653
Р-р плиты: длинаХширина, см (дюймов)	80x115(31x45)
Центробежная сила, кН	100
Частота вибрации, вибраций/мин (Гц)	3360(56)
Скорость движения, м/мин (футов/мин)	24-27(79-89)

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

SVR58 Серии

185кг

DVR65 Серии

720кг

www.masterpac.org

ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

SVR58 Серии

Одновальцовый вибрационный каток Masterpac – это легкая и маневренная машина, предназначенная для уплотнения сыпучего грунта и асфальта; идеально подходит для работ по обслуживанию и ремонту небольшого объема, в том числе тротуары, мосты, ямочный ремонт и ландшафтный дизайн.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Кнопка безопасности и предохранительное устройство заднего хода

Регулировка высота для удобств оператора

Малый выступ для работы рядом со стенами и бордюрами

ОДНОВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

SVR58 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Гидравлическая система обеспечивает плавную регулировку рабочей скорости.
- Кнопка безопасности и предохранительное устройство заднего хода для максимальной безопасности оператора.
- Легкодоступные элементы управления для удобства оператора.
- Эргономичная регулируемая по высоте ручка для удобства оператора и упрощения транспортировки.
- Самоочищающиеся грязесъемники предотвращают скопление грязи.
- Скошенная кромка вала предотвращает повреждение поверхности.
- Минимальный боковой зазор обеспечивает возможность работы вблизи тротуаров и бордюров.
- Компактная конструкция для удобства работы в стесненных условиях.
- Толстые стенки вала для продления его срока службы.
- Большой нержавеющий бак легко снимается для заполнения или очистки.
- Встроенный охлаждающий вентилятор для увеличения срока службы и продления непрерывной работы.

Толстые стенки вала для продления его срока службы.

Скошенная кромка вала.

Габаритные размеры (мм)

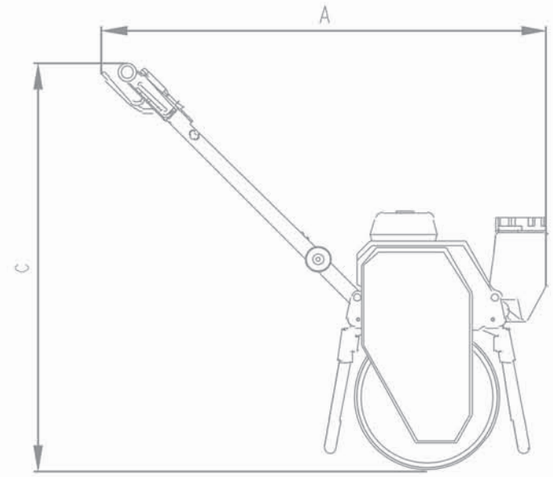

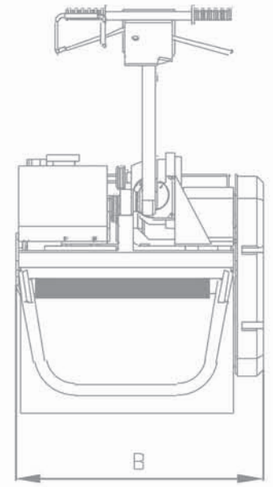

SVR58 Серии

A=1200 B=696 C=1100

Техническая спецификация

Модель	SVR58H	SVR58R
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17
Мощность, кВт (л.с.)	4.0(5.5)	4.2(5.7)
Вес, кг (фунтов)	185(408)	
Диаметр вала, мм (дюймов)	580 x ø400(23 x ø16)	
Центробежная сила, кН	10	
Статическая линейная сила, Н/см	28.5	
Частота, вибраций/м (Гц)	4560(76)	
Скорость движения, км/ч	0-1.5	
Емкость водяного бака, л	15	

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

DVR65 Серии

Катки Masterpac с задним управлением имеют прочную конструкцию и подходят для широкого диапазона применения в строительной отрасли. Катки обеспечивают отличное уплотнение всех типов сыпучих и асфальтовых поверхностей на больших или ограниченных участках.

Минимальный выступ обеспечивает возможность работы вблизи бордюров и стен.

Эргономичная ручка с кнопкой безопасности и предохранительным устройством заднего хода.

ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

DVR65 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

В отличие от большинства катков с цепным или ременным приводом, имеющихся на рынке, каток Masterpac DVR65 имеет полностью гидравлическую приводящую систему, включающую гидравлический насос и двигатели, обеспечивающие не только вибрацию, но и движение, устраняя необходимость периодической настройки и внесения изменений, и обеспечивая плавную регулировку скорости работы.

- Кнопка безопасности обеспечивает защиту заднего хода.
- Механический парковочный тормоз.
- Многопозиционная ручка для удобства оператора и упрощения транспортировки.
- Встроенный масляный охладитель повышает производительность машины.
- Эргономичная ручка удобно расположена для обеспечения нужной скорости и вибрации.
- Антивибрационные элементы управления уменьшают усталость оператора и обеспечивают меньшую передачу вибрации на руки.
- Минимальный боковой выступ обеспечивает возможность работы вблизи тротуаров, бордюров, стен и других препятствий.
- Двойной гладкий вал со скошенной кромкой не оставляет следов на грунте или асфальте.
- Простой доступ к расположенному спереди дизельному двигателю.
- Нержавеющий водяной бак на 65 литров, установленный в задней части катка, уменьшает шумность и сводит к минимуму количество пыли.
- Два грязесъемника на каждом вале поддерживают чистоту вала при работе на асфальте.
- Минимальный боковой выступ обеспечивает возможность работы вблизи стен и бордюров.
- Уникальная система сцепления/подкачки обеспечивает простой запуск в холодную погоду и холостой пуск двигателя.

Выбор двигателя: Lombardini и Hatz.

Дополнительный электрический стартер.

Надежная защита дроссельного рычага.

Габаритные размеры (мм)

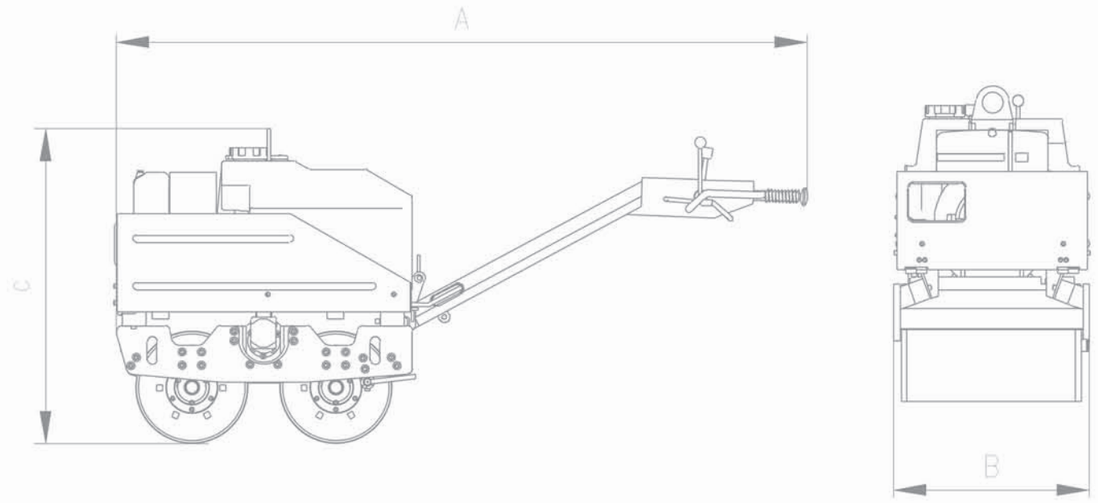

DVR65 Серии
A=2450 B=683 C=1130

Техническая спецификация

Модель	DVR65L	DVR65A
Двигатель	Lombardini 15LD440	Hatz 1B40
Мощность, кВт (л.с.)	8.1(11)	7. 5(10. 2)
Вес, кг (фунтов)	718(1583)	721(1590)
Диаметр вала, мм (дюймов)	650 x ø404(25. 6 x ø16)	
Статическая линейная сила, Н/см	54	
Центробежная сила, кН	21	
Частота, вибраций/м (Гц)	3300(55)	
Скорость движения, км/ч	0-3.6	
Емкость водяного бака, л	65	

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ ТРАМБОВОЧНЫМИ МАШИНАМИ MASTERPAC

	Вибротрамбовка				Виброплита переднего хода						Гидравлическая реверсивная виброплита							Вибрационный каток	
Уплотнение	PMR60 Серии	PMR68H	PMR75R	PMR85D	PC3008 Серии	PC3610 Серии	PC4012 Серии	PC4515 Серии	PC5018 Серии	PC5021 Серии	PCR3820 Серии	PCR4025 Серии	PCR5030 Серии	PCR6040 Серии	PCR6550 Серии	PCR7060 Серии	PCR8010 Серии	SVR58 Серии	DVR65 Серии
5см																			
10																			
15																			
20																			
25																			
30																			
35																			
40																			
45																			
50																			
55																			
60																			
65																			
70																			
75																			
80																			
85																			
90																			
95																			
100																			

Связанные грунты **Сыпучие грунты**

Примечание: максимальная глубина уплотнения указана для справки; фактическая глубина уплотнения зависит от конкретных характеристик грунта.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

ISO 9001:2008

Владелец оборудования Masterpac часто слышит комплименты
относительно хорошего внешнего вида оборудования.
Нам важна не только конструкция, но и внешний вид.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

ВИБРОРЕЙКА И ВИБРАТОР

PMD Серии | PCD Серии | PVP Серии | PVE Серии | PBP Серии

www.masterpac.org

ВИБРОРЕЙКА

PMD Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Вибрационная рейка с колебательным механизмом, позволяющим работать в обоих направлениях, обеспечивает точный уровень без использования направляющих. Она спроектирована для уменьшения времени выравнивания и экономии при отделке больших участков бетона. Вибрация лезвия улучшает уплотнение бетона и уменьшает время затирки свежеуложенного бетона.

Простая смена насадки.

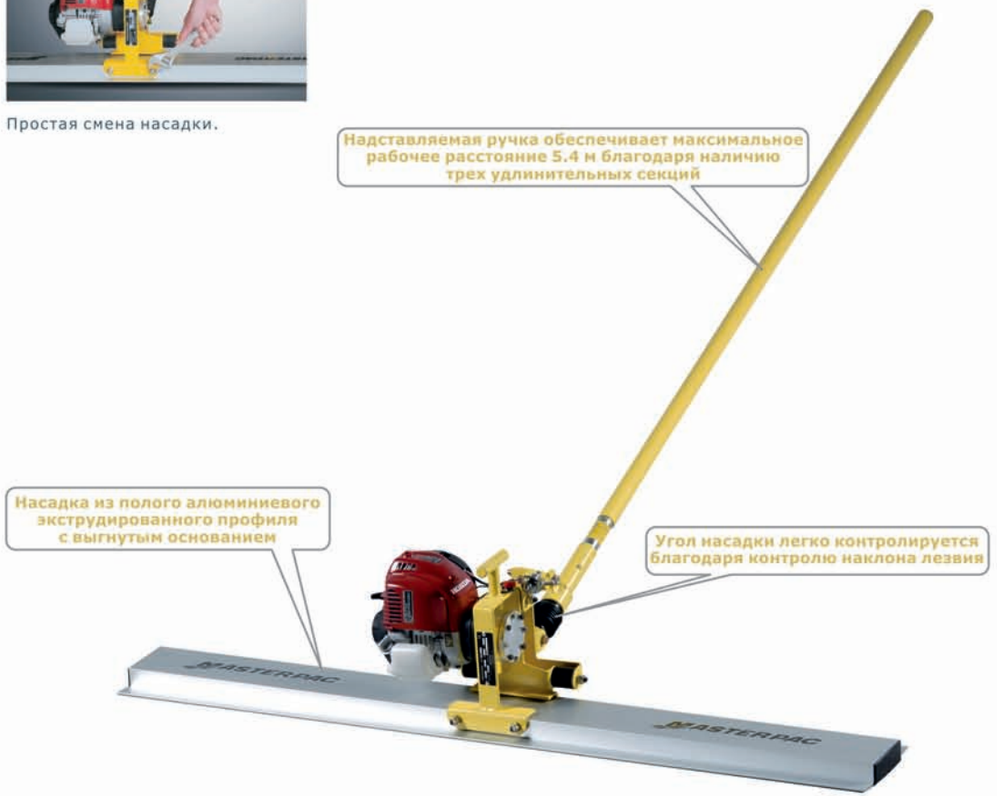

Характеристики

- Насадка из полого алюминиевого экструдированного профиля с выгнутым основанием специально спроектировано для подталкивания и вытягивания бетона.
- Угол насадки легко контролируется благодаря контролю наклона лезвия (для движения вперед/назад)
- Надставляемая ручка обеспечивает максимальное рабочее расстояние 5.4 м благодаря наличию трех удлинительных секций.
- 4 различных ширины работы: 5 футов/1,5 м., 6,6 футов/2,0 м, 8,2 фута/2,5 м, 9,8 футов,3,0м
- Для удовлетворения существующих потребностей рынка устанавливается четырехтактный бензиновый двигатель.
- Эргономичная конструкция уменьшает физическую нагрузку и усталость оператора.
- Низкая стоимость покупки и обслуживания.
- Легкое очищение и транспортировка.

Как удлинить надставляемую ручку

Повернуть ручку влево, чтобы лезвие отклонилось назад, вытягивая и распространяя бетон.

Повернуть ручку вправо, чтобы лезвие отклонилось вперед, толкая и распространяя бетон.

Техническая спецификация

Модель	PMDH	PMDR
Двигатель	Honda GX25	Robin EH025
Мощность, кВт (л.с.)	0.81(1.1)	0.81(1.1)
Вес, кг (фунтов)	10(22)	10.5(23)
Длина ручки, м (футов)	1.8(6) to 5.4(18)	1.8(6) to 5.4(18)

Модель насадки для рейки	PMB-1	PMB-2	PMB-3	PMB-4
Длина, м (футов)	1.5(5)	2(6.6)	2.5(8.2)	3(9.8)
Вес, кг (фунтов)	6.2(13.7)	8.3(18.3)	10.3(22.7)	12.4(27.3)

ВИБРОРЕЙКА

PCD Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Простота эксплуатации и конструкция, не требующая большого объема обслуживания.

Бензиновый двигатель, равномерная вибрация по всей длине лезвия, и улучшенное уплотнение бетона дают возможность более точного выравнивания поверхности, в 4 раза превышающей поверхность, которую можно выровнять традиционным методом. Малый вес устройства, всего 12 кг, делает его одним из самых легких портативных машин на рынке.

Простая замена насадки для виброрейки в течение 2 минут. Лезвия Masterpac имеют длину от 1,2 м (4 футов) до 4,9 м (16 футов).

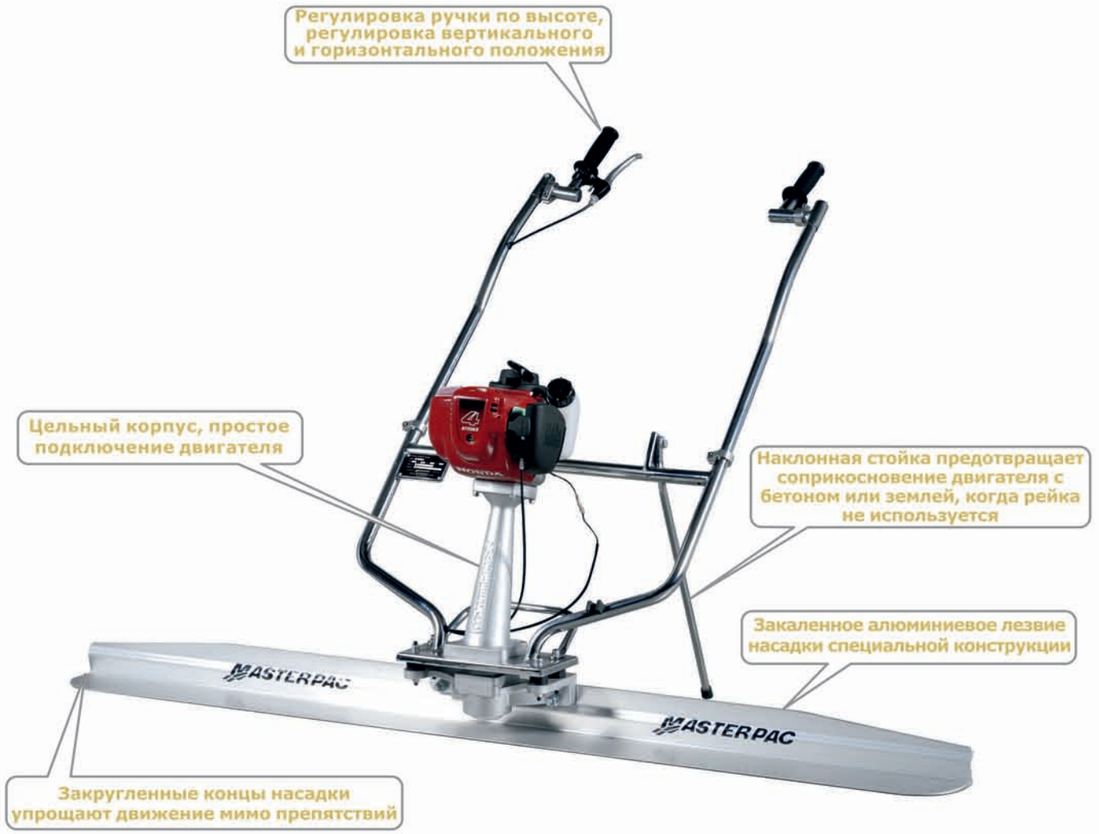

Характеристики

- Закаленное алюминиевое лезвие специальной конструкции обеспечивает более гладкую обработку по сравнению с обычными выравнивающими рейками.
- Устойчивые резиновые опоры сокращают уровень вибрации ручки.
- Регулировка ручки по высоте, регулировка вертикального и горизонтального положения (дополнительно).
- Закругленные концы насадки упрощают движение мимо препятствий.
- Наклонная стойка предотвращает соприкосновение двигателя с бетоном или землей, когда рейка не используется.
- Цельный корпус, простое подключение двигателя.
- Кнопка экстренной остановки.
- 7 вариантов рабочей ширины: 4 фута/1,2 м, 6 футов/1,8 м, 8 футов/2,4 м, 10 футов/3,0 м, 12 футов/3,7 м, 14 футов/4,3 м, 16 футов/4,9 м.
- Простая замена насадки в течение 2 минут.

Сколько можно сэкономить с виброрейкой Masterpac

Сравнение при выравнивании бетонной поверхности 2000 м²

МЕТОД	ОБЫЧНЫЙ	ОБЛЕГЧЕННЫЙ
Количество персонала	4 человека	1 человек
Площадь на человека	500 м²	2000 м²
Необходимое время	10 часов	7 часов

Экономия составляет более 75% по сравнению с традиционным методом, при этом цена на 50% меньше, чем у других аналогичных машин на рынке.

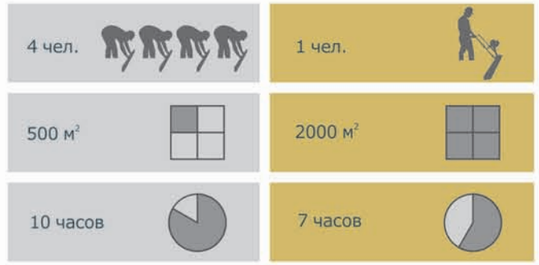

Техническая спецификация

Модель	PCDH	PCDR
Двигатель	Honda GX35	Robin EH035
Мощность, кВт (л.с.)	1.2(1.6)	1.2(1.6)
Вес, кг (фунтов)	12.7(28.0)	12.9(28.4)

Модель насадки	PCB4	PCB6	PCB8	PCB10	PCB12	PCB14	PCB16
Длина насадки, м (футов)	1.2(4)	1.8(6)	2.4(8)	3.0(10)	3.7(12)	4.3(14)	4.9(16)
Вес, кг (фунтов)	2.90(6.40)	4.36(9.40)	5.81(12.80)	7.27(16.00)	8.72(19.20)	10.16(22.40)	11.61(25.60)

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Глубинные вибраторы для бетона Masterpac серии PVP основаны на маятниковом принципе. 3000 об/мин приводящего блока посредством гибкого вала переводятся в 12000 вибраций в минуту в уплотнительной булаве.

Характеристики

- Высокочастотная вибрация обеспечивает эффективное уплотнение малоподвижных бетонных смесей. Уплотнение улучшает прочность и отделку бетона, выпуская защемленный воздух.
- Малая скорость вибратора и приводящего блока увеличивает срок службы.
- Быстрая смена соединения вибратора для простоты эксплуатации.

Приводящий блок

Модель	PDRH PDSH	PDRR PDSR	PDRL PDSL
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini 15LD225
Мощность, кВт (л.с.)	4.0(5.5)	4.2(5.7)	3.5(4.8)
Вес, кг (фунтов)	21(46)	21(46)	34(75)

Поворотная круглая подставка PDRR

Прямоугольная рама PDSH

Корпус и уплотнительная головка

Модель	PVP32	PVP38	PVP45	PVP50
Длина и диаметр вибрац-ной головки, мм	32x340	38x375	45x395	50x415
Амплитуда вибрации, мм	1	1.2	1.25	1.3
Частота вибраций/мин	13500	13500	13500	13500
Скорость вращения гибкого вала, об/мин	3000-3600			
Длина гибкого шланга, м	Стандартный 6 м., Возможно от 4 до 8 м			
Приблизительный вес, кг	11	12	13	16

Рекомендации по использованию

- Вставляйте вибрационную головку в бетон с регулярными интервалами и медленно вынимайте после небольшой задержки в самой глубокой точке.
- Расстояние между точками погружения: примерно в 10 раз больше диаметра булавы вибратора.
- Выбирайте расстояние между точками погружения так, чтобы участки бетона, на которые воздействует вибрация, налагались друг на друга.

Правильно


Неправильно

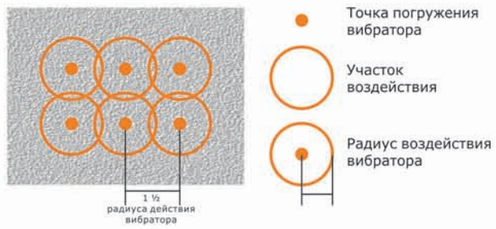

Погружной насос (насос с гибким валом)

Наш насос имеет компактную конструкцию с алюминиевым корпусом и может легко использоваться даже на участках без доступа к источнику электропитания. Высокопроизводительный насос сконструирован для бесперебойной работы.

Насос может приводиться в действие двигателем через гибкий вал, вставленный в шланг. Наш насос и вибратор могут иметь одинаковые соединения. Рекомендуется использование приводящих блоков серии PDR и PDS.

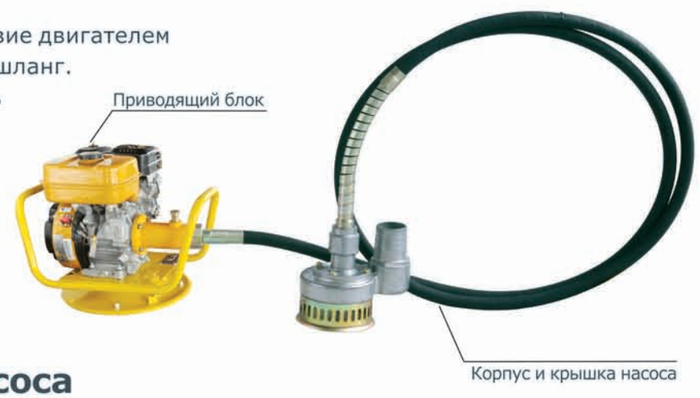

Корпус и крышка насоса

Модель	PSP-2	PSP-3
Выпускной диаметр, мм	50	75
Максимальный подъем, м	15	18
Макс. производительность, л/мин	1000	1300
Скорость вращения, об/мин	3000-3600	3000-3600
Длина шланга, м	*5	*5
Вес без двигателя, кг	21	22

*Стандартная длина гибкого шланга для насоса – 5 м. Возможна длина от 4 до 9 м.

Двигатель и соединительное устройство вибратора – типичное соединение







Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

Портативный глубинный вибратор для бетона

Характеристики

- Прочный пластиковый корпус с двойной изоляцией и защитой от воды.
- Двигатель повышенного размера с армированным кабелем против изгиба.
- Легкий вибратор прост в использовании в условиях ограниченного пространства.
- Быстрое уплотнение благодаря высокой частоте и мощной центробежной силе.

Блок электропитания | Блок корпуса (гибкий вал внутри) | Уплотнительная головка

Блок электропитания

Модель	PVE15
Потребляемая мощность, кВт	1.5
Ток, А	6.0
Напряжение, В	115/230
Частота, Гц	50
Фаза	Одиночный
Скорость вращения без нагрузки, об/мин	18000
Вес, кг (фунтов)	5(11)
Соединение гибкого вала	Шестиугольное

Блок корпуса (гибкий вал внутри)

Модель	Длина, м	Вес, кг	Соответствует
VEF2610	1	1.65	PVK28/PVK32
VEF2620	2	2.90	
VEF2630	3	4.20	
VEF3210	1	2.95	PVK38/PVK45/ PVK50
VEF3220	2	5.00	
VEF3230	3	7.20	

Уплотнительная головка

Модель	PVK28	PVK32	PVK38	PVK45	PVK50
Диаметр х длина, мм	28x210	32x250	38x250	45x430	50x450
Вес, кг	0.60	0.95	1.55	3.80	4.60
Центробежная сила, кН	0.7	0.8	1	1.6	2.1
Амплитуда вибратора, мм	1	1	1.2	1.3	1.5
Частота, вибраций/мин	12000-14000				
Скорость вращения гибкого вала, об/мин	12000-14000				

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Портативный глубинный вибратор для бетона

Благодаря четырехтактному бензиновому двигателю Honda и удобному ранцу портативный вибратор PBP обеспечивает простое уплотнение бетона на всем участке работ. Не требует электрического питания или отдельного приводящего блока.

Характеристики

- Четырехтактный двигатель Honda, отсутствие смеси масла и бензина, низкий уровень шума и выхлопа.
- Оптимальная частота для выпуска воздуха и устранения пустот в бетонной смеси.
- Удобный и легкий рюкзак. Основание двигателя имеет шарнирную конструкцию для операторов-правшей и левшей.

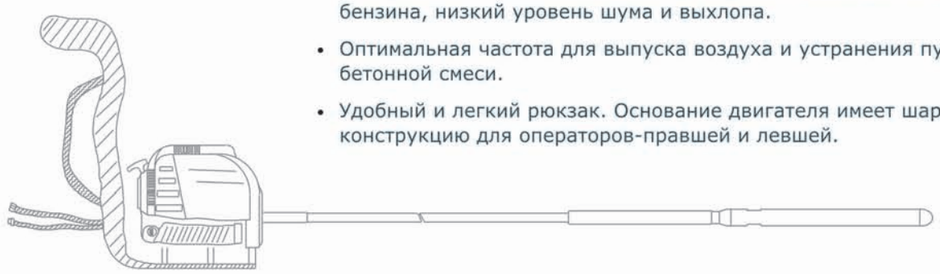

Блок двигателя | Блоккорпуса(гибкийвалвнутри) | Уплотнительная головка

Блок двигателя

Модель	PBP
Двигатель	Honda GX35
Мощность, кВт (л.с.)	1.2(1.6)
Вес, кг (фунтов)	7.5(16.5)
Соединение гибкого вала	Square Socket

Блок корпуса (гибкий вал внутри)

Модель	Длина, м	Вес, кг	Соответствует
VBF2615	1.5	2.25	PVK32
VBF2625	2.5	2.80	
VBF3015	1.5	3.55	PVK38
VBF3025	2.5	4.40	

Уплотнительная головка

Модель	PVK32	PVK38
Диаметр х длина, мм	32x250	38x250
Вес, кг	0.95	1.55
Центробежная сила, кН	0.8	1
Амплитуда вибратора, мм	1	1.2
Скорость вращения гибкого вала, об/мин	6500-7000	

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

PMT24 Серии | PMT30 Серии | PMT36 Серии | PMT42 Серии | PMT46 Серии

www.masterpac.org

КРОМОЧНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА (600мм – 750мм)

PMT24/PMT30 Серии

Малый объем обслуживания и большой срок эксплуатации. Спроектирована для профессиональной обработки малых поверхностей, краев и углов.

Быстрое складывание – менее чем за 2 минуты

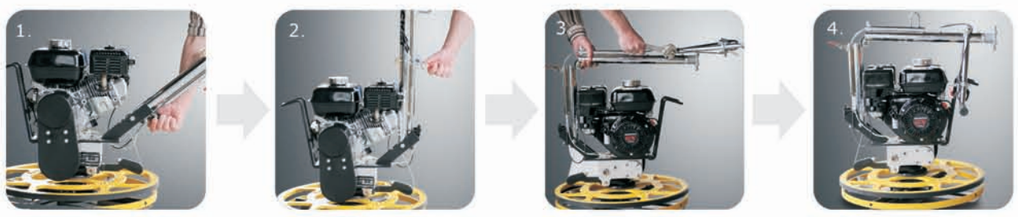

Характеристики

- Независимый вращающийся маховик позволяет работать вблизи от стен и краев.
- Высокоточный подшипник гарантирует стабильную работу маховика.
- Особо прочное бронзовое червячное колесо для долгого срока эксплуатации.
- Надстроенный редуктор из литого алюминия позволяет удлинить интервал обслуживания.
- Блок крестовины отличается точностью совмещения, пригодностью для обслуживания, и стойкостью к изгибу и износу в процессе эксплуатации.
- Хромированная складывающаяся ручка для упрощения транспортировки и хранения.
- Эргономичная подушка для живота обеспечивает удобство работы оператора (позволяет с удобством двигать затирочную машину).
- Кнопка аварийного отключения обеспечивает безопасность оператора и простоту управления.
- Поворотная рукоятка управления гарантирует точную настройку лезвия.
- Закрытая конструкция ограждения обеспечивает безопасность работы.
- Дополнительное лезвие Super-Blue изготовлено из более прочного материала, чем стандартные лезвия, что, в сочетании с гибкостью, увеличивает производительность и срок службы лезвия.
- Дополнительное пластмассовое лезвие не оставляет отметин на полу.

Независимый вращающийся маховик позволяет работать вблизи от стен и краев.

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (900мм, 1100мм, 1200 мм)

PMT36/PMT42/PMT46 Серии

Малый объем обслуживания и большой срок эксплуатации.
Затирочные машины с идеальным диаметром 36, 42 и 46 дюймов (900, 1100 и 1200 мм) предназначены для всех типов обработки бетонных полов и может использоваться с комбинированными лезвиями или финишными лезвиями для обработки.

Подъемная труба позволяет транспортировать машину на место работ всего двум рабочим.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Тяжелый вес гарантирует превосходную обработку поверхности.
- Отлично сбалансированная конструкция для простой и удобной эксплуатации.
- Особо прочное бронзовое червячное колесо для долгого срока эксплуатации.
- Надстроенный редуктор из литого алюминия передает крутящий момент, необходимый для укладки и высокую скорость для отделки поверхности.
- Блок крестовины отличается точностью совмещения, пригодностью для обслуживания, и стойкостью к изгибу и износу в процессе эксплуатации.
- Масляный датчик в редукторе для простого определения уровня масла.
- Хромированная ручка с регулировкой по высоте для удобства оператора.
- Подъемный крюк для транспортировки позволяет транспортировать машину на место работ всего двум рабочим.
- Поворотная рукоятка управления гарантирует точную настройку лопасти.
- Предохранительное кольцо в соответствии со стандартами ЕС.
- Эргономичная подушка для живота обеспечивает удобство оператора.
- Кнопка аварийного отключения обеспечивает безопасность оператора и простоту управления.
- Стабилизирующее кольцо уменьшает вибрацию лопасти.
- Дополнительные синие лопасти толще, чем стандартные лопасти, что, в сочетании с гибкостью, увеличивает производительность и срок службы лопастей.
- Дополнительные пластмассовые лопасти не оставляет отметин на полу.

Опции



· Хромированная длинная ручка.
· Подъемное отверстие как альтернативный метод транспортировки.
· Дополнительные колеса для упрощения транспортировки.

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

PMT24/PMT30/PMT36/PMT42/PMT46 Серии

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C
PMT24 Серии	1500	700	900
PMT30 Серии	1580	760	900

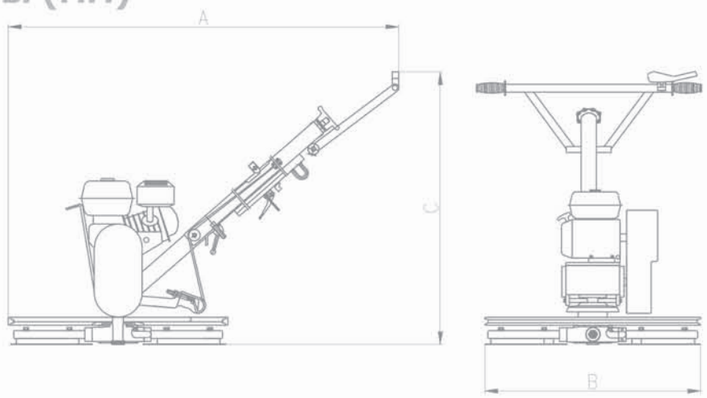

Модель	A	B	C
PMT36 Серии	1890	970	900
PMT42 Серии	2030	1160	1000
PMT46 Серии	2060	1220	1000

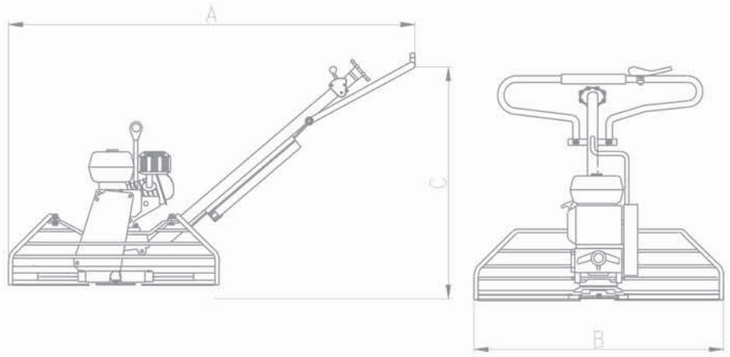

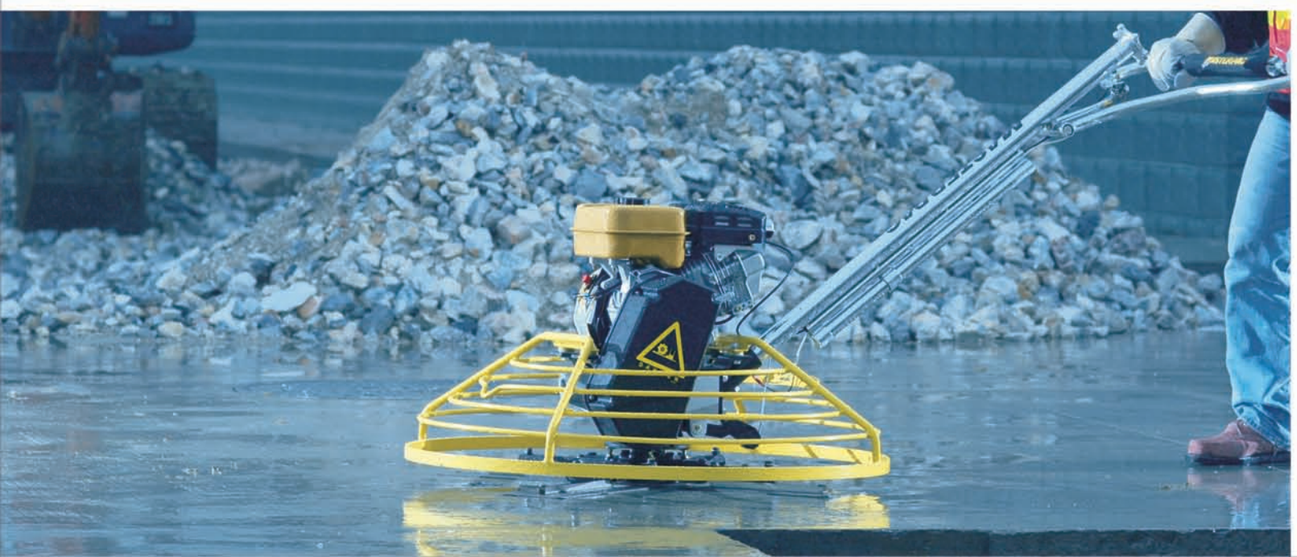

Техническая спецификация

Модель	PMT24H	PMT24R
Двигатель	Honda GX160	Robin EX13
Мощность, кВт (л.с.)	4.0(5.5)	3.2(4.2)
Вес, кг (фунтов)	56(124)	57(126)
Скорость вращения лезвия, об/мин	109-156	109-156
Диаметр ротора, см (дюймов)	61(24)	61(24)

Модель	PMT30H	PMT30R
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17
Мощность, кВт (л.с.)	4.0(5.5)	4.2(5.7)
Вес, кг (фунтов)	60(132)	62(137)
Скорость вращения лезвия, об/мин	109-156	109-156
Диаметр ротора, см (дюймов)	76(30)	76(30)

Модель	PMT36H	PMT36R
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17
Мощность, кВт (л.с.)	4.0(5.5)	4.2(5.7)
Вес, кг (фунтов)	81(179)	83(183)
Скорость вращения лезвия, об/мин	117-167	117-167
Диаметр ротора, см (дюймов)	91(36)	91(36)

Модель	PMT42H	PMT42R
Двигатель	Honda GX270	Robin EX27
Мощность, кВт (л.с.)	6.6(9.0)	6.6(9.0)
Вес, кг (фунтов)	104(229)	100(221)
Скорость вращения лезвия, об/мин	117-167	117-167
Диаметр ротора, см (дюймов)	106(42)	106(42)

Модель	PMT46H	PMT46R
Двигатель	Honda GX270	Robin EX27
Мощность, кВт (л.с.)	6.6(9.0)	6.6(9.0)
Вес, кг (фунтов)	107(236)	103(227)
Скорость вращения лезвия, об/мин	117-167	117-167
Диаметр ротора, см (дюймов)	117(46)	117(46)

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

PRT73

Самоходная затирочная машина работает эффективно и экономично, точно и с высокой производительностью обрабатывая большие бетонные поверхности и полы с высокой точностью плоскости.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Редуктор усиленного типа обеспечивает повышенный срок службы и малый объем обслуживания.
- Двухстержневое рулевое управление с поворотом в различных направлениях обеспечивает непосредственный контроль и отличную маневренность.
- Тонкая ручная настройка наклона лезвия обеспечивает точную регулировку лезвия.
- При наклоне сиденья вперед открывается встроенный крюк для транспортировки на участок работ, а также открывается свободный доступ к двигателю.
- Регулировка сиденья вперед/назад.
- Низкий профиль машины обеспечивает низкий центр тяжести и простоту работы.
- Прочная рама из закаленной стали для самых суровых условий на участке выполнения работ.
- Редуктор усиленного типа и крестовина для самых тяжелых условий работы.
- Боковой топливный бак и водяной бак большого объема для длительной работы.
- Регулировка затирочных лопастей: регулировочные винты позволяют с легкостью настроить лопасти на месте.
- Регулировка освещения в разных направлениях.
- Набор инструментов в удобном месте для использования оператором.

Тонкая ручная настройка наклона лопасти обеспечивает точную регулировку лезвия.

Подъемная труба позволяет транспортировать машину на место работ всего двум рабочим.

Редуктор усиленного типа и крестовина для самых тяжелых условий работы.

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

PRT73

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Габаритные размеры (мм)

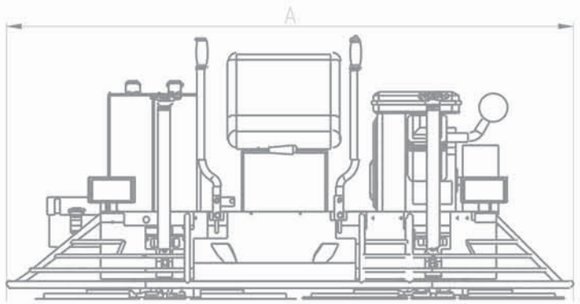



PRT73 A=1900 B=1000 C=1050

Техническая спецификация

Модель	PRT73
Двигатель	Honda GX670
Мощность, кВт (л.с.)	17.6(24)
Вес, кг (фунтов)	280(617)
Скорость вращения лопасти, об/мин	130-150
Рабочий диаметр, см (дюймов)	1860(73)
Пересечение лопастей	Нет

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ЛОПАСТИ И ДИСКИ ДЛЯ ЗАТИРОЧНЫХ МАШИН

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Стандартные лопасти

Компания Masterpac предлагает полный набор отделочных лопастей и комбинированных лопастей для кромочных затирочных машин, затирочных машин с ручным управлением и двухроторных затирочных машин. Для увеличения срока службы лопастей мы используем высококачественную сталь и высокопрочные заклепки. Все лопасти подходят к большинству затирочных машин других известных марок.

Стандартная отделочная лопасть

Стандартная комбинированная лопасть

Лопасть Super-Blue™

Лопасть Super-Blue™ компании Masterpac спроектировано для достижения максимального баланса между большим сроком службы лопасти и максимальной плавностью работы и универсальностью при использовании на затирочных машинах всех типов.

Лопасть Super-Blue™ изготавливается из более прочного материала, чем стандартные лопасти, что, в сочетании с гибкостью, увеличивает производительность и срок службы лопасти.

Доступно только в отделочных и комбинированных версиях.

Пластмассовая лопасть

Пластмассовые лопасти изготавливаются из высокоплотного пластика и предназначены для отделки, когда нежелательно наличие отметин. Срок службы пластмассовой лопасти сравним со сроком службы стальных лопастей. Обеспечивает гладкую и прочную поверхность.

Доступно только в комбинированных версиях.

Плавающий диск

В плоской и суперплоской конфигурации доступны для затирочных машин с ручнымм управлением и двухроторных затирочных машин. Простое перемещение между влажными и сухими участками. Легкое нанесение упрочняющего слоя.

Техническая спецификация

	Стандартные	Super-Blue™	Пластмассовые	Толщина, мм	Размеры, мм	Соответствуют
Отделочная лопасть	TBF061401	UBF061401	——	1.6	150x355	PMT36/PRT73 Серии
	TBF061402	UBF061402	——	2.0		
	TBF061601	UBF061601	——	1.6	150x400	PMT42 Серии
	TBF061602	UBF061602	——	2.0		
	TBF061801	UBF061801	——	1.6	150x455	PMT46 Серии
	TBF061802	UBF061802	——	2.0		
Комбинированная лопасть	TBC0409	UBC0409	PBC0409	2.0	120x230	PMT24 Серии
	TBC0610	UBC0610	PBC0610	2.0	150x262,5	PMT30 Серии
	TBC0814	UBC0814	PBC0814	2.0	200x355	PMT36/PRT73 Серии
	TBC0816	UBC0816	PBC0816	2.0	200x400	PMT42 Серии
	TBC0818	UBC0818	PBC0818	2.0	200x455	PMT46 Серии
Плавающий диск	TBP250	——	——	2.5	600	PMT24 Серии
	TBP310	——	——	2.5	750	PMT30 Серии
	TBP370	——	——	2.5	900	PMT36 Серии
	RBP370	——	——	3.0	900	PMT36/PRT73 Серии
	TBP430	——	——	2.5	1100	PMT42 Серии
	TBP460	——	——	2.5	1200	PMT46 Серии

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

НАРЕЗЧИК ШВОВ

Алмазный диск

PFG10 Серии

PMF18 Серии

www.masterpac.org

ШОВНАРЕЧИК ДЛЯ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА

PFG10 Серии

Компактная и легкая многоцелевая пила, позволяющая контролировать нарезку швов в свежеуложенном бетоне, осуществлять декоративную нарезку и разборку легких плит.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Предотвращение случайного растрескивания и преждевременного разрушения швов.
- Легкая, но прочная конструкция.
- Диск размера 10" для глубины реза 80 мм.
- Подключение вакуумной насадки на защитный кожух диска.
- Подходит для контролируемой нарезки швов в свежеуложенном бетоне и декоративной нарезки на застывшем бетоне, разборки легких плит застывшего бетона и асфальта.
- Нарезчик подходит для работы у стен и колонн.
- Центральная установка диска для нарезки по прямой линии.
- Задний указатель перемещается по разрезу для обеспечения нарезки по прямой линии.
- Регулируемая высота рукояти для удобства оператора.
- Прочные полиуретановые колеса, собранные с герметичными шарикоподшипниками для поглощения вибрации и равномерного перемещения по всем поверхностям.
- Стандартный 5/8" вал лезвия.
- Простой переключатель для увеличения/уменьшения глубины реза.

Рекомендуемый диск для сухой резки с алмазной режущей кромкой, с защитой разреза для свежеуложенного бетона.

Задний указатель перемещается по разрезу для обеспечения нарезки по прямой линии.

Простой переключатель для увеличения/уменьшения глубины реза.

Габариты (мм)

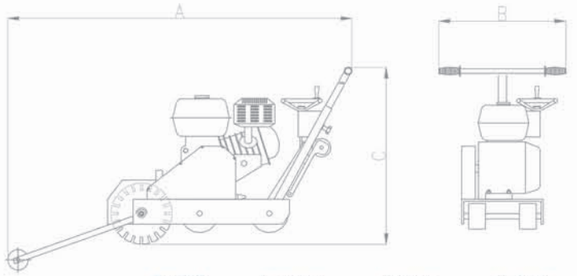

PFG10 A=1665 B=340 C=920

Техническая спецификация

Модель	PFG10H	PFG10R
Двигатель	Petrol, Honda GX200	Petrol, Robin EX17
Мощность кВт (л. с.)	4.8(6.5)	4.2(5.7)
Глубина реза мм (дюймов)	82.6(3.25)	82.6(3.25)
Размер лезвия дюймов	10"	10"
Вес кг (фунтов)	50(110)	49(108)
Регулировка глубины реза	Ручная	

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

НАРЕЗЧИК ШВОВ

PMF14/PMF18/PMF20 Серии

Разработан для обеспечения прочности, надежности и высоких рабочих показателей. Не важно, нарезаете вы бетон или асфальт, конструкция в виде коробчатой рамы из армированной стали привносит прочность, необходимую для компенсации вибрации во время нарезки. Минимизация вибрации повышает рабочие показатели лезвия и продляет срок службы пилы. Включает самые популярные размеры и конфигурации для профессионалов.

Габариты (мм)

Модель	A	B	C
PMF14 Серии	1560	480	950
PMF18 Серии	1460	585	950
PMF20 Серии	1710	550	1050

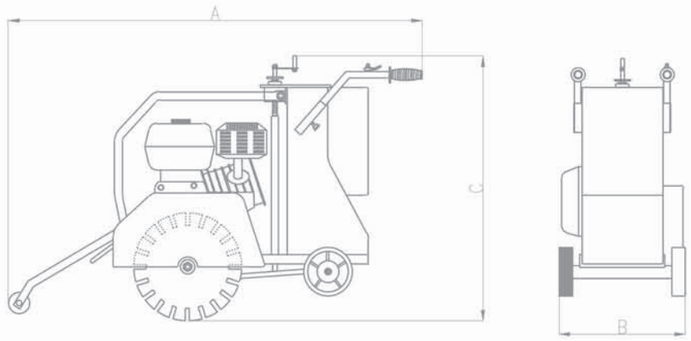

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Характеристики

- Двойные фланцы крепления диска и переворачиваемая защитная крышка диска позволяет осуществлять правостороннюю и левостороннюю резку.
- Износостойкое регулируемое направляющее колесо, приспосабливаемое для левостороннего и правостороннего реза, является прочным и точным.
- Прочная, защищенная рама для легкости перевозки и защиты двигателя от повреждений.
- Коробчатая рама повышенной жесткости обеспечивает резку по прямой линии, сопротивляясь искривлениям и вибрациям – продляет срок службы пилы и лопасти.
- Высококачественные подшипники вала для долгого срока службы.
- Простой переключатель для увеличения/уменьшения глубины реза.
- Удобные рукоятки.
- Переднее подъемное ограждение пилы разработано для обеспечения легкой замены лезвия.
- Направляющая положения пилы позволяет обеспечить резку по прямой линии.
- Водяная система обеспечивает оптимальный приток и объем воды к лезвию.



Двойные фланцы крепления диска и переворачиваемая защитная крышка диска позволяет осуществлять правостороннюю и левостороннюю резку.

Встроенный указатель глубины реза.

Техническая спецификация

Модель	PMF14H	PMF14R	PMF14L
Двигатель	Honda GX160	Robin EX17	Lombardini LD225
Мощность кВт (л.с.)	4. 0(5. 5)	4. 2(5. 7)	3. 5(4. 8)
Вес кг (фунтов)	83(183)	83(183)	96(212)
Макс. глубина реза см (дюймов)	9(3. 5)		
Размер лезвия см (дюймов)	30-35(12-14)		
Регулировка глубины	Вращение ручки		
Привод	Ручной		
Емкость водяного бака, л	12		

Модель	PMF18H	PMF18R	PMF18L
Двигатель	Honda GX390	Robin EH36	Lombardini LD440
Мощность кВт (л.с.)	9. 6(13. 0)	8. 6(11. 5)	8. 1(11)
Вес кг (фунтов)	138(304)	138(304)	152(335)
Макс. глубина реза см (дюймов)	14(5. 5)		
Размер лезвия см (дюймов)	30-45(12-18)		
Регулировка глубины	Вращение ручки		
Привод	Ручной		
Емкость водяного бака, л	35		

Модель	PMF20H	PMF20R	PMF20L
Двигатель	Honda GX390	Robin EH36	Lombardini LD440
Мощность кВт (л.с.)	9. 6(13. 0)	8. 6(11. 5)	8. 1(11)
Вес кг (фунтов)	195(430)	195(430)	209(461)
Макс. глубина реза см (дюймов)	17(6. 7)		
Размер лезвия см (дюймов)	35-50(14-20)		
Регулировка глубины	Вращение ручки		
Привод	Полуавтомат		
Емкость водяного бака, л	40		

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ДИСК С АЛМАЗНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

MASTERPAC предлагает большой выбор алмазных дисков для разных областей применения. Для каждого наименования продукции выпускаются диски с различными размерами и для разного применения.

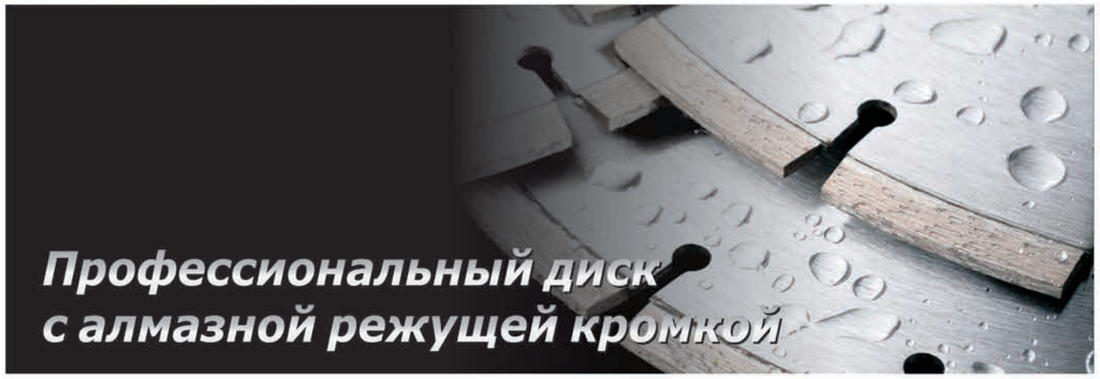

Сваренная лазером основа диска с алмазной режущей кромкой для плоского среза

Техническая спецификация

ДЛЯ АСФАЛЬТА	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА	СЕГМЕНТ НОМЕР
Черный. Абразивный материал, например, асфальт, слой асфальта поверх бетона, известковый песчаник, абразивные блоки, свежеуложенный бетон и другие материалы с высокой абразивностью.	300MM 12"	12PAP	40×3.0×10	20
	350MM 14"	14PAP	40×3.2×10	24
	400MM 16"	16PAP	40×3.4×10	28
	450MM 18"	18PAP	40×3.6×10	32
	500MM 20"	20PAP	40×3.6×10	36
	600MM 24"	24PAP	40×4.2×10	40
	700MM 28"	28PAP	40×4.5×10	48
	800MM 32"	32PAP	40×4.5×10	54
	900MM 36"	36PAP	40×4.8×10	60

ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА	СЕГМЕНТ НОМЕР
Желтый. Для широкого диапазона продукции, например, средний перлитобетон, обычная кирпичная продукция, обычный мостовой кирпич, большая часть кровельной черепицы и твердые песчаники.	300MM 12"	12PGP	40×3.0×10	20
	350MM 14"	14PGP	40×3.2×10	24
	400MM 16"	16PGP	40×3.4×10	28
	450MM 18"	18PGP	40×3.6×10	32
	500MM 20"	20PGP	40×3.6×10	36
	600MM 24"	24PGP	40×4.2×10	40
	700MM 28"	28PGP	40×4.5×10	48
	800MM 32"	32PGP	40×4.5×10	54
	900MM 36"	36PGP	40×4.8×10	60

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

ДЛЯ БЕТОНА	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА	СЕГМЕНТ НОМЕР
Белый. Жесткий неабразивный материал, например бетон, бетон повышенной жесткости, высокопрочный кирпич, глиняный мостовой камень на 65-100Н, твердый бетон с кремнистым заполнителем. Перемычки, бордюрный камень и твердые тротуарные плиты из армированного бетона. Твердая керамическая черепица, твердый шиферный сланец.	300MM 12"	12PCP	40×3.0×10	20
	350MM 14"	14PCP	40×3.2×10	24
	400MM 16"	16PCP	40×3.4×10	28
	450MM 18"	18PCP	40×3.6×10	32
	500MM 20"	20PCP	40×3.6×10	36
	600MM 24"	24PCP	40×4.2×10	40
	700MM 28"	28PCP	40×4.5×10	48
	800MM 32"	32PCP	40×4.5×10	54
	900MM 36"	36PCP	40×4.8×10	60

ДЛЯ КИРПИЧА	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА	СЕГМЕНТ НОМЕР
Красный. Обычный кирпич и черепица, огнеупорный кирпич.	300MM 12"	12PBP	40×3.0×10	20
	350MM 14"	14PBP	40×3.2×10	24
	400MM 16"	16PBP	40×3.4×10	28

Турбо диски с алмазной кромкой горячего прессования с ребрами

Техническая спецификация

СВЕЖЕУЛОЖЕННЫЙ БЕТОН	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	РАЗМЕРЫ СЕГМЕНТА	СЕГМЕНТ НОМЕР
Зеленый. Особая защита под режущей поверхностью для обеспечения конечной защиты заготовки от подрезания.	125MM 5"	5PGC	33×2.2×7	10
	180MM 7"	7PGC	36×2.6×7	14
	230MM 9"	9PGC	39×3.0×7	16
	250MM 10"	10PGC	43×3.0×7	16
	300MM 12"	12PGC	41×3.0×7	20

Турбо диски с алмазной кромкой

Техническая спецификация

	РАЗМЕР	ДЕТАЛЬ №	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ
	115MM 4.5"	4.5PTW	22.23
	125MM 5"	5PTW	22.23
	150MM 6"	6PTW	22.23
	180MM 7"	7PTW	22.23
	230MM 9"	9PTW	22.23

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

MASTERPAC®

Профессиональная Работа

НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА

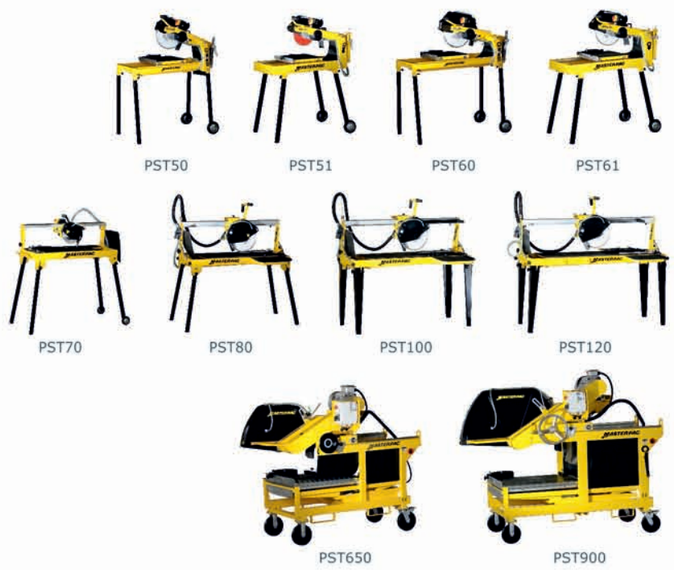

www.masterpac.org

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ И ПЛИТКИ

PST50/PST51/PST60/PST61

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Прочная, мощная настольная пила
с наклоняемой рабочей головкой
и компактными размерами.

Характеристики

- Прямой привод от двигателя, резка под углом 45° (PST60/PST61).
- Съемный поддон для воды (PST50/PST60).
- Опорные ножки с колесиками.
- Оцинкованные U-образные направляющие штанги, сменные (PST51/PST61).
- Стол для нарезки с резиновой подложкой.
- Алюминиевое ограждение стола для нарезки.

Встроенный защитный кожух для пилы, для блокировки повернуть.

Резка под углом 45° (PST60/PST61).

Техническая спецификация

Модель		PST50	PST51	PST60	PST61
Диск, мм	Макс.	350	350	400	400
Ведущий вал, мм		25.4	25.4	25.4	25.4
Длина реза, мм	Прямой	500	500	600	600
Глубина реза, мм	Стандартн.	105	105	130	130
Двигатель	230В/50 Гц	2.2кВт, 2800 об./мин.	2.2кВт, 2800 об./мин.	2.2кВт, 2800 об./мин.	2.2кВт, 2800 об./мин.
	115В/60 Гц	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.
Стол для нарезки, мм	ДхШ	450×400	450×400	450×400	450×400
Полный р-р пилы, мм	ДхШхВ	1065×700×1285	1031×740×1265	1190×700×1315	1140×740×1290
Вес пилы, кг	Без диска	67	75	71.5	80
Отгрузочный вес, кг	Без диска	82	90	86.5	96

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ КАМНЯ И ПЛИТКИ

PST70/PST80/PST100/PST120

Прочная настольная пила с направляющей штангой на верху и наклоняемой режущей головкой, движущейся на надежных подшипниках.

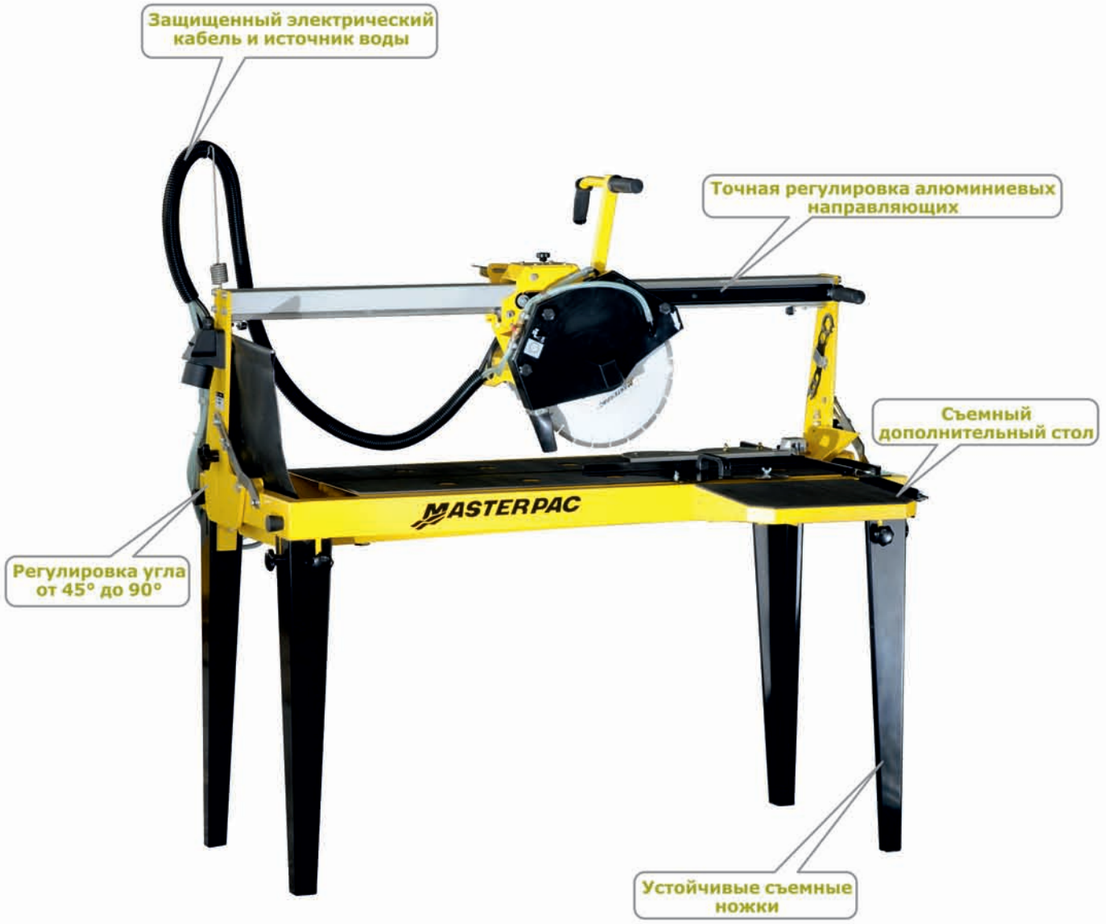

Характеристики

- Складные ножки.
- Остановки на 45° и 90° с тонкой настройкой и блокировкой.
- Легкое врезное распиливание путем блокировки режущей головке на направляющей.
- Стол для нарезки с резиновой подложной, быстрый дренаж.
- Портативная пила для мокрого пиления черепицы.
- Промышленная камнерезная пила мощной конструкции, удобная для оператора – PST80/PST100/PST120.
- Встроенная алюминиевая рельса со стальной направляющей.
- Надежная система направляющих.

Остановки на 45° и 90° с тонкой настройкой и блокировкой

Техническая спецификация

Модель		PST70	PST80	PST100	PST120
Диск, мм	Макс.	230	350	350	350
Ведущий вал, мм		25.4	25.4	25.4	25.4
Длина реза, мм	Прямой	700	800	1000	1200
Глубина реза, мм	Стандартн.	55	105	105	105
Двигатель	230В/50 Гц	1.28 кВт, 2800 об./мин.	2.2 кВт, 2800 об./мин.	2.2 кВт, 2800 об./мин.	2.2 кВт, 2800 об./мин.
	115В/60 Гц	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.	1-1/2HP, 3450 об./мин.
Стол для нарезки, мм	ДхШ	860×435	950×520	1150×520	1350×520
Полный р-р пилы, мм	ДхШхВ	1285×700×1235	1485×780×1590	1570×780×1540	1700×780×1540
Вес пилы, кг	Без диска	54	95	115	135
Отгрузочный вес, кг	Без диска	66.5	115	140	170

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ

PST650/PST900

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Компактная и легкая в управлении
высокомощная поперечная пила
для раскрежевки бревен.

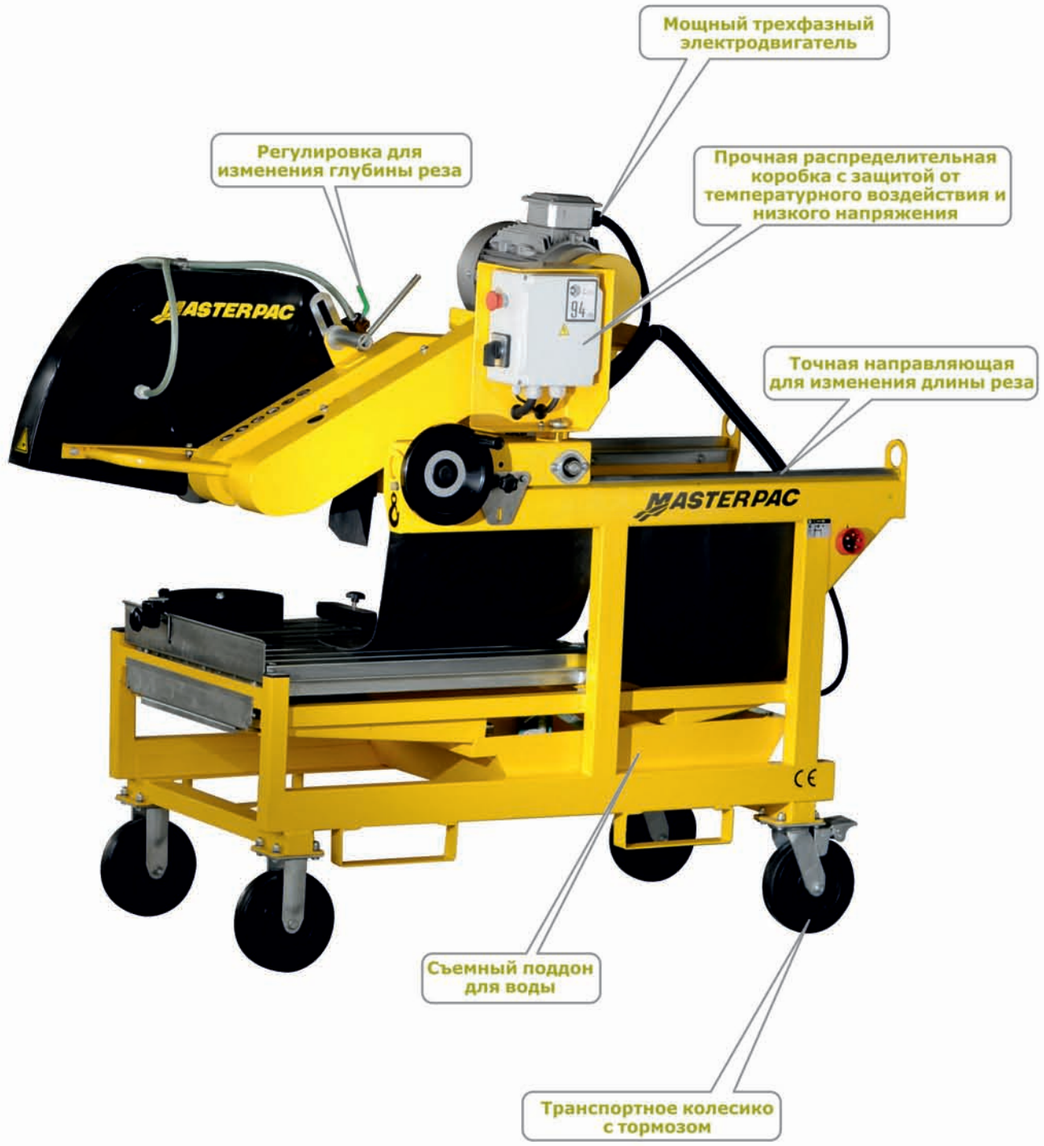

Характеристики

- Встроенная защита диска, прямая замена диска.
- Мощный двигатель с ременным приводом.
- Управление при помощи ручного колеса с фрикционной проводкой.
- Оцинкованный стол для нарезки с боковой загрузкой материала.
- Закрытая задняя панель, многочисленные отражатели брызг.
- Эргономичная распределительная коробка с пружинным замком.
- Электрический водяной насос.

Защита диска для сверхкрупных диаметров диска.

Транспортная каретка обеспечивает
равномерное движение.

Техническая спецификация

Модель		PST650	PST900
Диск, мм	Макс.	700	1000
Ведущий вал, мм		60	60
Длина реза, мм	Прямой	750	900
Глубина реза, мм	Стандартн.	270	425
Двигатель	400В/50Гц	5.5кВт, 1440 об./мин.	7.5кВт, 1440 об./мин.
		1-1/2кВт, 3450 об./мин.	
Скорость диска, об./мин.	400В/50Гц	1350	960
Стол для нарезки, мм	ДхШ	785×600	920×740
Полный р-р пилы, мм	ДхШхВ	1800×830×1190	1820×1020×1770
Вес пилы, кг	Без диска	245	330
Отгрузочный вес, кг	Без диска	290	360

*Мы оставляем за собой право на изменение спецификаций или продукции без предварительного уведомления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ (ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК) И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАСЛЯНАЯ СТАНЦИЯ

Гидравлический молот

Гидравлические отбойные молотки Masterpac разработаны так, чтобы выдерживать повышенное обратное давление. Они отлично подходят для работы от гидравлических отводов на строительном оборудовании, например, на экскаваторе, стапельном подъемнике или дорожном катке. По мере необходимости можно добиться совместимости потока масла и давления при помощи простого контрольного клапанного приспособления.

Характеристики

- Механизм рукоятки с низкой вибрацией, снижающий риск синдрома вибрации рук (HAVS).
- Полный диапазон инструментов, приспособленных для всех областей применения.
- Высокая энергия и частота удара обеспечивает высокую производительность.
- Уникальное действие обратного удара позволяет оператору свободно приводить инструмент в действие.
- Прогрессирующее начальное надрезающее воздействие позволяет пользователю точно разместить инструмент и выполнить разметку перед включением полной мощности.
- Пониженная стоимость и повышенная мощность в сравнении с пневматическими инструментами.
- Экономичен в работе, прост в обслуживании
- Молоты Masterpac могут использоваться в безопасном режиме с альтернативными источниками питания, например, с экскаваторами, погрузчиками с задней разгрузкой ковша и дорожными катками.

MASTERPAC®
Профессиональная Работа

Антивибрационные молоты Masterpac (серия PAV)

Выбирайте низковибрационные молоты, чтобы снизить подверженность оператора синдрому вибрации руки. Антивибрационные молоты Masterpac поддерживают высокую производительности, при этом сводя к минимуму передачу вибрации.

Техническая спецификация

Модель	Скорость, уд./мин.	Поток, 1/мин.	Давление, бар	Вес, кг	Толщина стали, мм
PB20/20 Стандартная ручка	1600	20	98-138	20	25x108
PB25/20 Стандартная ручка	1400	20	98-138	25	32x160
PAV20/20 Антивибрационная ручка	1600	20	98-138	27	25x108
PAV25/20 Антивибрационная ручка	1400	20	98-138	32	32x160

Гидравлическая масляная станция

Характеристики

- Мощность по требованию, улучшенная экономия топлива, сокращение выхлопных газов.
- Визуальный указатель уровня масла.
- Рама из нержавеющей стали, улучшенная защита.
- Колеса и складная рукоятка для легкости транспортировки по площадке
- Стальная опорная рама повышенной прочности, снижение повреждений от ударов и падений.
- Упрощенная процедура обслуживания, легкий доступ к фильтрам.

Техническая спецификация

Модель	Мощность	Мощность, л.с.	Поток, 1/мин.	Давление, бар	Вес, кг	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм
PHP9/20	Honda GX270	9	20	138	65	690	610	520
PHP13/30	Honda GX390	13	30	138	75	690	610	520